


📌 TANG 28/28F

功率放大器

功能特点:

- 📌 四通道功率放大器
- 📌 输出功率强劲，性能稳定可靠
- 📌 TANG28F 内含 DSP，支持 FIR 相位矫正功能

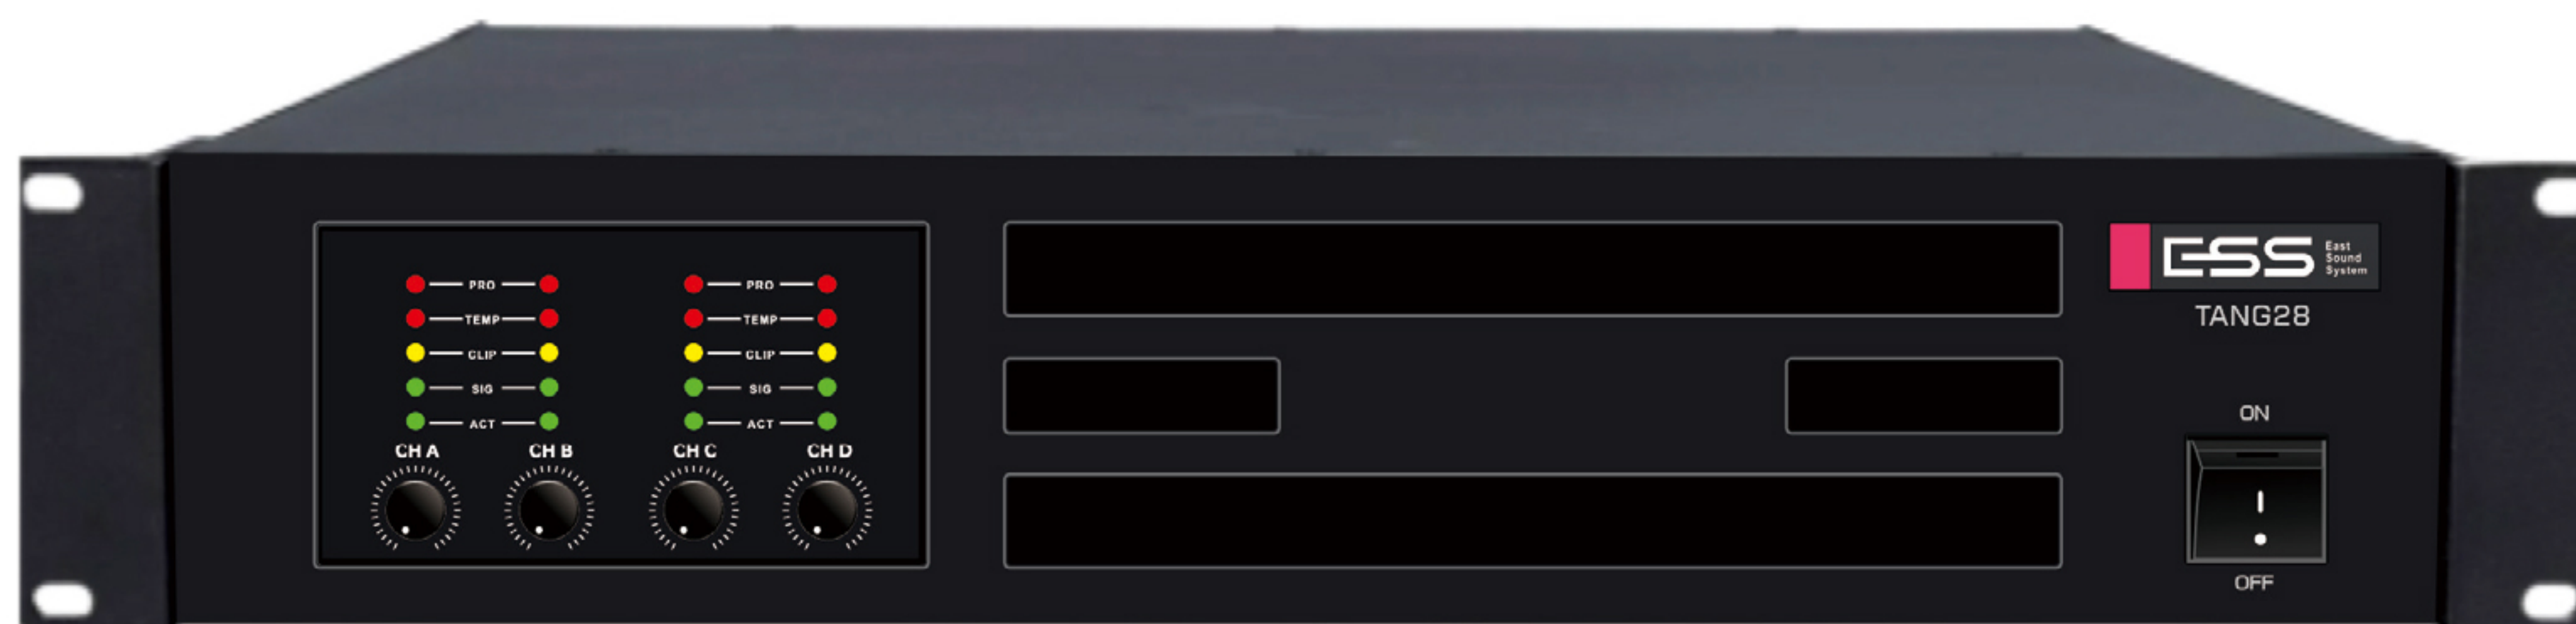

技术指标:

输入输出	输出功率 8Ω	4X700W
	桥接 16Ω	2X1400W
	输入插座	卡侬母座
	链接插座	卡侬公座
	输出插座	Speakon Connectors
	灵敏度选择 (dB)	41dB 32dB 26dB
电源要求	AC 100-240V ~ 50-60Hz	
指标参数	输入阻抗 平衡	20KΩ
	非平衡	10KΩ
	频率响应	20Hz-33kHz(+0/-1dB)@1W,8Ω
	总谐波失真	< 0.08%
	信噪比 (dB)	109 dB
	转换速率	50v/μs
	阻尼系数	>1000 @ 100Hz
	重量	8kg
保护功能	尺寸 (宽 x 深 x 高)	483mm×420mm×88mm
	短路保护、过载保护、超温保护	