


PS875

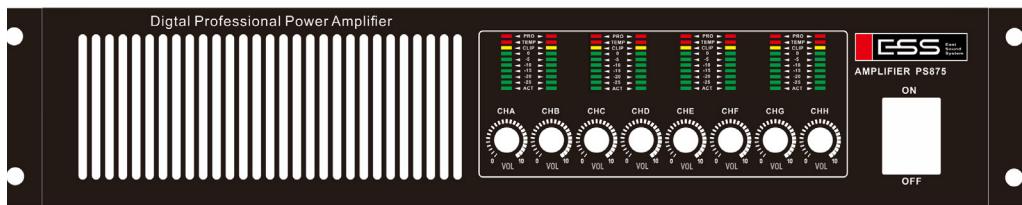

技术指标:

输入输出	输出功率		8Ω 8 x 400W 4Ω 8 x 750W
	输入插座		XLR Female
	输出插座		Speakon
	灵敏度选择 (dB)		21dB, 26dB, 32dB, 41dB
	电源要求		AC 110-220V ~ 50Hz
指标参数	输入阻抗	平衡 非平衡	20KΩ 10KΩ
	频率响应		20Hz-20kHz (+0/-1dB)
	总谐波失真		<0.08%
	信噪比 (dB)		109dB
	转换速率		50v/μs
尺寸重量	阻尼系数		>280
	重量		9kg
	尺寸 (宽 x 高 x 深)		483x88x420mm
保护功能	短路保护、过载保护、超温保护		